

PRO1 R VTD



/ TERMOACUMULADOR ELÉTRICO / INSTALAÇÃO VERTICAL
/ SERPENTINA DE PERMUTA TÉRMICA / ESTÉTICA RENOVADA

- Serpentina de permuta
- Titanium Inside, Depósito com um tratamento a 850 °C
- Resistência blindada
- Regulação mecânica da temperatura
- Estética renovada
- Isolamento poliuretano (sem CFC nem HCFC)
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Válvula de segurança testada a 8 bar
- Compatível com instalação solar
- Inclui cabo e tomada instalado
- Compatível com barra Instafix
- Tecnologia Waterplus: 16%* mais água quente
- 2 anos de garantia total e 3 anos de garantia para cuba



de F a A+



DADOS TÉCNICOS

		PRO1 R 80 VTD	PRO1 R 100 VTD
Capacidade**	l	80	100
Potência	W	1.800	1.800
Voltagem	V	230	230
Tempo aquec. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	2:11	2:46
Temp. máx. exercício	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Dispersão térmica 65 $^{\circ}\text{C}$	kWh/24h	1,51	1,62
Pressão máx. exercício	bar	8	8
Peso neto	kg	21,5	25
Índice proteção	IP	IPX3	IPX3

DIMENSÕES

Tubos entrada/saída	Polegadas	1/2"	1/2"
a	mm	748	900

PRO1 R



Classe Erp AQS
Perfil de consumo

ErP
ErP

80 VTD 1,8K PL EU

100 VTD 1,8K PL EU

C
M

C
L


Código

3201908

3201909

INSTAFIX Caixa com 5 suportes universais. Código 3208080.

*Água quente disponível: até 16% mais nos modelos eletrônicos. Comparação medida em relação aos resultados V40 na temperatura máxima operativa entre a gama anterior e os novos equipamentos com tecnologia WaterPlus. ** O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.

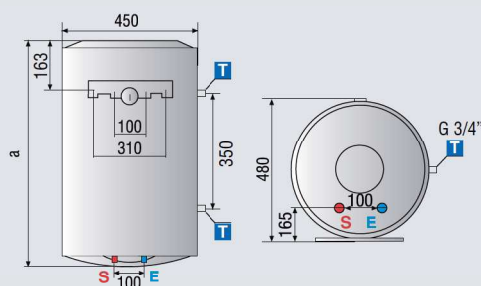

LEGENDA. E Entrada água fria. S Saída água quente.

